


МАНЖЕТЫ АРМИРОВАННЫЕ ГОСТ 8752-79 — ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ




Манжеты армированные (сальники) ГОСТ 8752-79 и импортные. Манжеты резиновые армированные с пружиной для уплотнения валов, работающие в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0.05 МПа и скорости вращения до 20 м/с. Изготавливаются из резины группы 1 (7-ИРП-1068 Зс, 7-ИРП-1068-24, 51-1455) и резины группы 3 (7-В-14-1, 51-1666-2).


Работоспособны при t° от -45°C до $+100^\circ\text{C}$.




1.1



1.2




2.1



2.2

Пример условного обозначения: 1.2-dxD, где
 1 - тип манжеты (1 - без пыльника; 2 - с пыльником)
 2 - исполнение манжеты (1 - с рабочей кромкой, полученной механической обработкой; 2 - с формованной рабочей кромкой)
 d - диаметр вала (мм)
 D - наружный диаметр манжеты (мм)

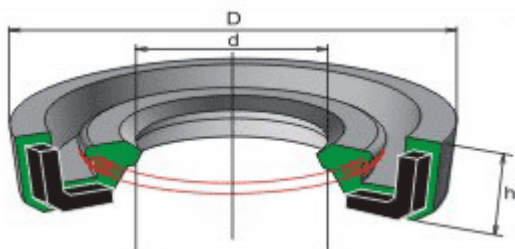

Манжеты типов 1.1 и 2.1 (т.е. с рабочей кромкой, полученной после формирования дополнительной механической обработкой) на данный момент не выпускаются.

В обозначении типа армированных манжет импортного производства указывается только одна цифра: 1 (без пыльника) или 2 (с пыльником). Разделение манжет по типу рабочей кромки (формованная или полученная механической обработкой) не предусмотрено.

При обозначении типа армированных манжет импортного производства вместо цифр могут применяться буквы: SC - тип 1 без пыльника; TC - тип 2 с пыльником.

Применение армированных манжет ГОСТ 8752-79 на автотранспорте

Наименование	Применение
1.2-16x30	ЯМЗ 2401021090, сальник привода маслозакач. насоса, Д21А1, Т150
1.2-17x32	ЯМЗ 2361307090, манжета водяного насоса
1.2-20x40	Сальник А-01, Д-65, Д-440, СМД-14/18...20/60/62/70/72, Д-240...243, Т-25
2.2-20x40	Сальник А-01, Д-65, Д-440, СМД-14/18...20/60/62/70/72, Д-240...243, Т-25
1.2-25x42	Сальник ЯМЗ 240-1307090; водяного насоса, А-01, Т-150К, Д-440, К-700, МТЗ, ЮМЗ, Т-28, ДТ-

	75
2.2-25x42	Сальник ЯМЗ 240-1307090 вод.насоса(240-1307090) и п/вала, А-01, Т-150К, Д-440, К-700, МТЗ, ЮМЗ, Т-28, ДТ-75
1.2-30x52	Сальник ЯМЗ 5336-3416079-ГУР, А-01, Д-65, Д-240/242/ 243, Т-25/40, ПАЗ, СМД-14/18/20/22/24/60/62
2.2-32x52	Сальник 2123-1701204
1.2-42x62	Сальник МАЗ, Д-240...243, Т-16
2.2-42x62	Сальник МАЗ, Д-240...243, Т-16
1.2-45x65	Сальник ЯМЗ 64229-3401081 рул.мех-ма, ЛАЗ, КрАЗ, ДТ-75, МТЗ, Т-90, Т-150, Т-25
1.2-50x70	Сальник А-01, Д-440, Д-65, Т-40, Т-28, ЮМЗ, СМД, ДТ-75, МТЗ, К-702
2.2-50x70	Сальник А-01, Д-440, Д-65, Т-40, Т-28, ЮМЗ, СМД, ДТ-75, МТЗ, К-702
1.2-55x80	Сальник ГАЗ 21-100503201 - коленвала пер. без обоймы, УАЗ, А-01, Д-440, Д-65, ДТ-75, МТЗ, Т-28
1.2-60x85	Сальник УАЗ, СМД, Т-40, МТЗ, ЮМЗ, К-700
1.2-65x90	Сальник ГАЗ, Газель, Т-40, Д-65, ЮМЗ, МТЗ, ДТ-75
1.2-70x95	Сальник Т-25, ДТ-75, К-700/701/703
2.2-75x94	Сальник 236-1121090 - корпуса полумуфты/топливной аппаратуры 75x94x10
1.2-75x100	Сальник ЯМЗ 500-2402052 хвостовика, ЛАЗ, ЛиАЗ, А-01, А-41, Д-440, СМД-18...22, МТЗ, К-700, ТДТ-55
1.2-80x105	Сальник М412, А-01, А-41, Д-440, МТЗ, ЮМЗ
2.2-80x105	Сальник М412, А-01, А-41, Д-440, МТЗ, ЮМЗ
1.2-85x110	Сальник ЯМЗ 5432-2402052 хвостовика 5336, Д-21, Д-144, ДТ-75, ЮМЗ, МТЗ, ТДТ-55А, К-700
1.2-90x120	Сальник Т-170/130, перерабат. оборудование
2.2-92x120	Сальник ЯМЗ 500-3103038-2, передней ступицы
1.2-100x125	Сальник ТДТ-55, Т-170/130, МТЗ
1.2-105x130	КамАЗ 740-1005160-01, манжета фиксатора маховика 105x130x12
1.2-110x135	Сальник ТДТ-55, СМД-23/24/31, К-700
1.2-120x150	Сальник ЯМЗ 5336-3104038 - задней ступицы
1.2-130x160	Сальник ЯМЗ 500-3104038 - п/прицепа