


МАНЖЕТЫ ГОСТ 14896-84 — ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ



Манжеты уплотнительные ГОСТ 14896-84 предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером, штоком) в гидравлических устройствах. Изготавливаются из маслбензостойкой резины группы 4 (ИРП-1068-1) или группы 6 (В-14-1). Работоспособны: манжеты из резины группы 4 при t° от -30°C до $+100^{\circ}\text{C}$, манжеты из резины группы 6 при t° от -60°C до $+100^{\circ}\text{C}$.

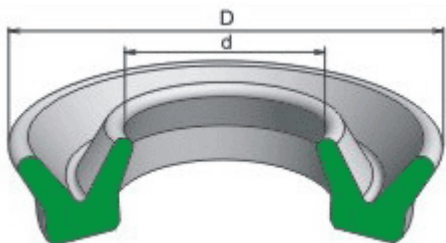

Пример условного обозначения: 1-Dxd - 4, где

1- тип манжеты

D - диаметр цилиндра (мм)

d - диаметр штока (мм)

4 - группа резины